



A - A

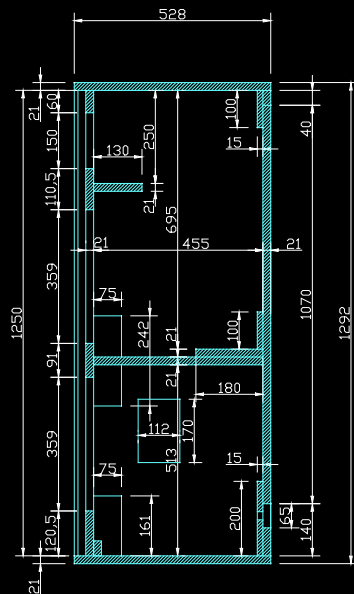

B - B

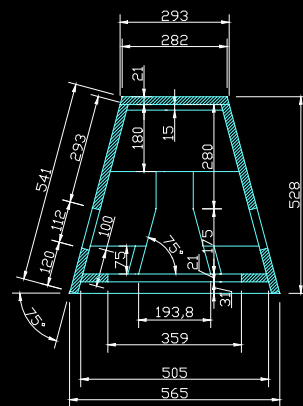

Material: Plywood 21 mm.
All joints to be air tight
Joints may be reinforced with battens for improved stiffness

Materiál: Vodovzdorná prekližka 21 mm
Veškeré spoje musí být vzduchotesné
Pro zvýšení tuhosti mohou být spoje olišťovány.

Cut out 112x170 for ADAM HALL 3402 handles.

Výrez 112x170 pro ucha ADAM HALL 3402.

Cut outs for DAS 15P speakers (400W rms).
Refer your speakers manufacturer specifications.

Výřezy pro reproduktory DAS 15P (400W rms).
Záleží na údajích výrobce reproduktoru.

Bass reflex sockets to be of a constant cross section area 100 cm²,
Recommended length of the socket is 100mm (for DAS 15P)..

Bass-reflexové nátrubky musí být konstantního průřezu 100 cm²
Doporučená délka nátrubku je 100mm (pro DAS 15P).

200 liters cabinet for 2x 15" + compression driver
200 litrový box pro 2x 15" + kompresní driver

BOOYONE Mk.1292 THE TOWERS

Design by THE BOOYONE CREW 2002/2003

[HTTP://BOOYONE.NASITI.CZ](http://BOOYONE.NASITI.CZ)