


SIDE PANEL RIGHT 2 PCS

Plan

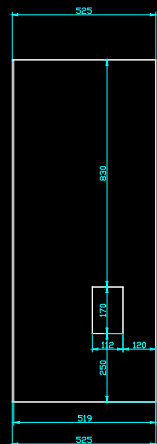


Cut out for ADAM HALL 3402 handles.

Výrez pro ucha ADAM HALL 3402.




SIDE PANEL LEFT 2 PCS

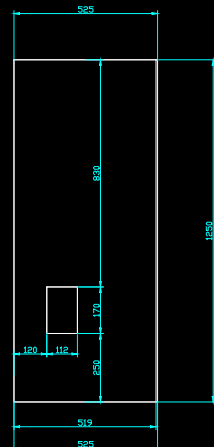


Cut out for ADAM HALL 3402 handles.

Výrez pro ucha ADAM HALL 3402.



BAFFLE 2 PCS

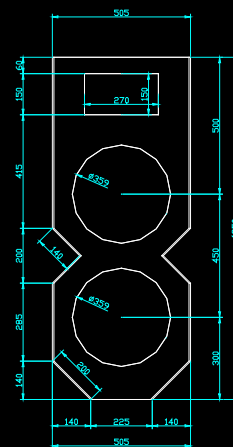

Cut outs for DAS 15P speakers (400W rms).
Refer your speakers manufacturer specifications.

Výřezy pro reproduktory DAS 15P (400W rms).
Záleží na údajích výrobce reproduktoru.


Careful of exact 15° cut out
- every single mm more causes problems when mounting speakers.

Pozor na výřezy 15°
- každý mm navíc se znesnadní osazení reproduktoru

Bass reflex sockets to be of a constant cross section area 100 cm²,
Recommended length of the socket is 100mm (for DAS 15P)..


Bass-reflexové nátrubky musí být konstantního průřezu 100 cm²
Doporučená délka nátrubky je 100mm (pro DAS 15P).

REAR PANEL 2 PCS

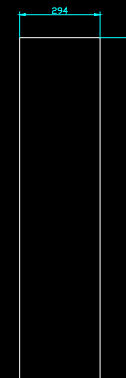


The panel will be split in 3 pcs later on.

Deska bude posléze rozřezána na 3 části.



TOP-BOTTOM PANEL 4 PCS



Profile

All panels to be from plywood 21 mm.
Chamfer of edges is 75° and 90°, according to marking.
All joints to be air tight.
Joints may be reinforced with battens for improved stiffness

Všechny desky z překližky tloušťky 21 mm.
Zkosení hran desek je 75° a 90° jak je znaceno.
Veškeré spoje musí být vzduchotesné
Pro zvýšení tuhosti mohou být spoje olišťovány.

200 liters cabinet for 2x 15" + compression driver
200 litrový box pro 2x 15" + kompresní driver

BOOYONE Mk.1292 THE TOWERS

Design by THE BOOYONE CREW 2002/2003

[HTTP://BOOYONE.NASITI.CZ](http://BOOYONE.NASITI.CZ)